CT

Mini Exc. | Midi Excav. 5 - 12 TON

COMPACTADORES VIBRATÓRIOS DE RODA

CT 2.8B | CT 3.8B

PARA BRAÇO ESCAVADOR

Concebidos para compactar o fundo das escavações em secção, os compactadores vibratórios de roda Simex CT garantem uma superfície sólida, homogénea e bem compactada, que favorece a segurança rodoviária e que não cede à passagem de veículos agrícolas ou outros veículos pesados.

VEJA O VÍDEO

Leia o código QR com o seu smartphone



ROTAÇÃO HIDRÁULICA 360° (OPCIONAL): permite compactar em qualquer posição, mesmo nos cantos mais difíceis de alcançar operando a partir da cabina.



ROTAÇÃO MECÂNICA 135° COM BLOQUEIO HIDRÁULICO (OPCIONAL). Não requer um comando hidráulico adicional.

Isolamento perfeito da máquina motriz, graças ao duplo eixo vibratório e contra-rotativo, colocado no centro da roda.

A largura da roda pode ser variada graças à presença de setores aparafusados, facilmente substituíveis no local.

A RODA DE SETORES
Para se adaptar aos vários tipos de escavação em secção, a roda base dos compactadores vibratórios CT está equipada com setores aparafusados, facilmente substituíveis no local. Larguras disponíveis: 150-200-250-300-350 e 400 mm.

DESCARREGAR A FICHA TÉCNICA ATUALIZADA

Leia o código QR com o seu smartphone

DADOS TÉCNICOS		CT 2.8 B	CT 3.8 B
Peso recomendado do escavador *(1)*	ton *lbs*	5 - 9 *11000 - 20000*	7 - 12 *15400 - 26400*
RODA BASE			
Largura dos setores a aparafusar (A)	mm *inch*	150 - 200 - 250 - 300 - 350 - 400 *6 - 8 - 10 -12 -14 - 16*	150 - 200 - 250 - 300 - 350 - 400 *6 - 8 - 10 -12 -14 - 16*
Profundidade de trabalho (B)	mm *inch*	0 - 700 *0 - 28*	0 - 800 *0 - 32*
RODAS ESPECIAIS			
Larguras das rodas *(2)*	mm *inch*	50 - 75 - 100 *2 - 3 - 4*	50 - 75 - 100 *2 - 3 - 4*
Profundidade de trabalho	mm *inch*	0 - 350 *0 - 14*	0 - 465 *0 - 18*
Frequência de vibração	Hz	30 - 40	30 - 40
Força vertical total máxima	kN *lbf*	42 *9400*	42 *9400*
Peso operacional *(3)*	kg *lbs*	530 - 585 *1160 - 1300*	750 - 800 *1650 - 1760*
Fluxo de óleo necessário	l/min *gpm*	40 - 60 *11 - 16*	40 - 60 *11 - 16*
Pressão máxima do óleo	BAR *psi*	220 *3200*	220 *3200*

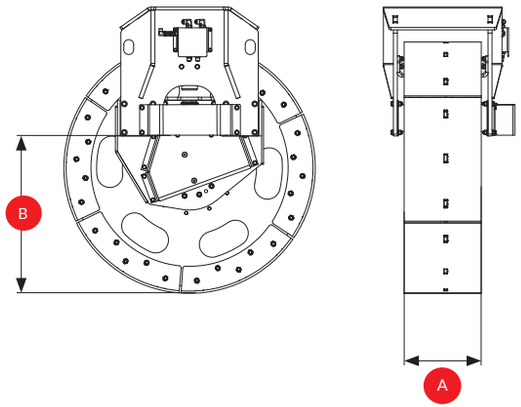

(1) É da responsabilidade do instalador verificar as características da máquina motriz, que devem ser adequadas ao peso e às características do equipamento escolhido. (2) Estão disponíveis mediante pedido larguras diferentes das indicadas. (3) Sem placa de engate

Declinamos toda e qualquer responsabilidade pelas informações fornecidas. Sob reserva de alterações técnicas.