# RS

SSL High Flow

## FRESADORAS PARA GUIAS SONORAS

*RS 16*

As fresadoras Simex RS foram concebidas para a criação de guias sonoras, ou seja, os avisadores sonoros na superfície da estrada para segurança da circulação. Permitem realizar fresagens de diferentes tamanhos e/ou alterar a distância entre as guias, em função das solicitações do cliente (ou dos regulamentos governamentais).

**VEJA O VÍDEO**

Leia o código QR com o seu smartphone

SIMEX • brevetto •

Inclinação transversal flutuante

A largura, profundidade e distância entre as guias sonoras fresadas podem variar consoante os pedidos.

O movimento oscilatório é transmitido apenas para o corpo fresador, a estrutura permanece fixa em relação à máquina motriz.

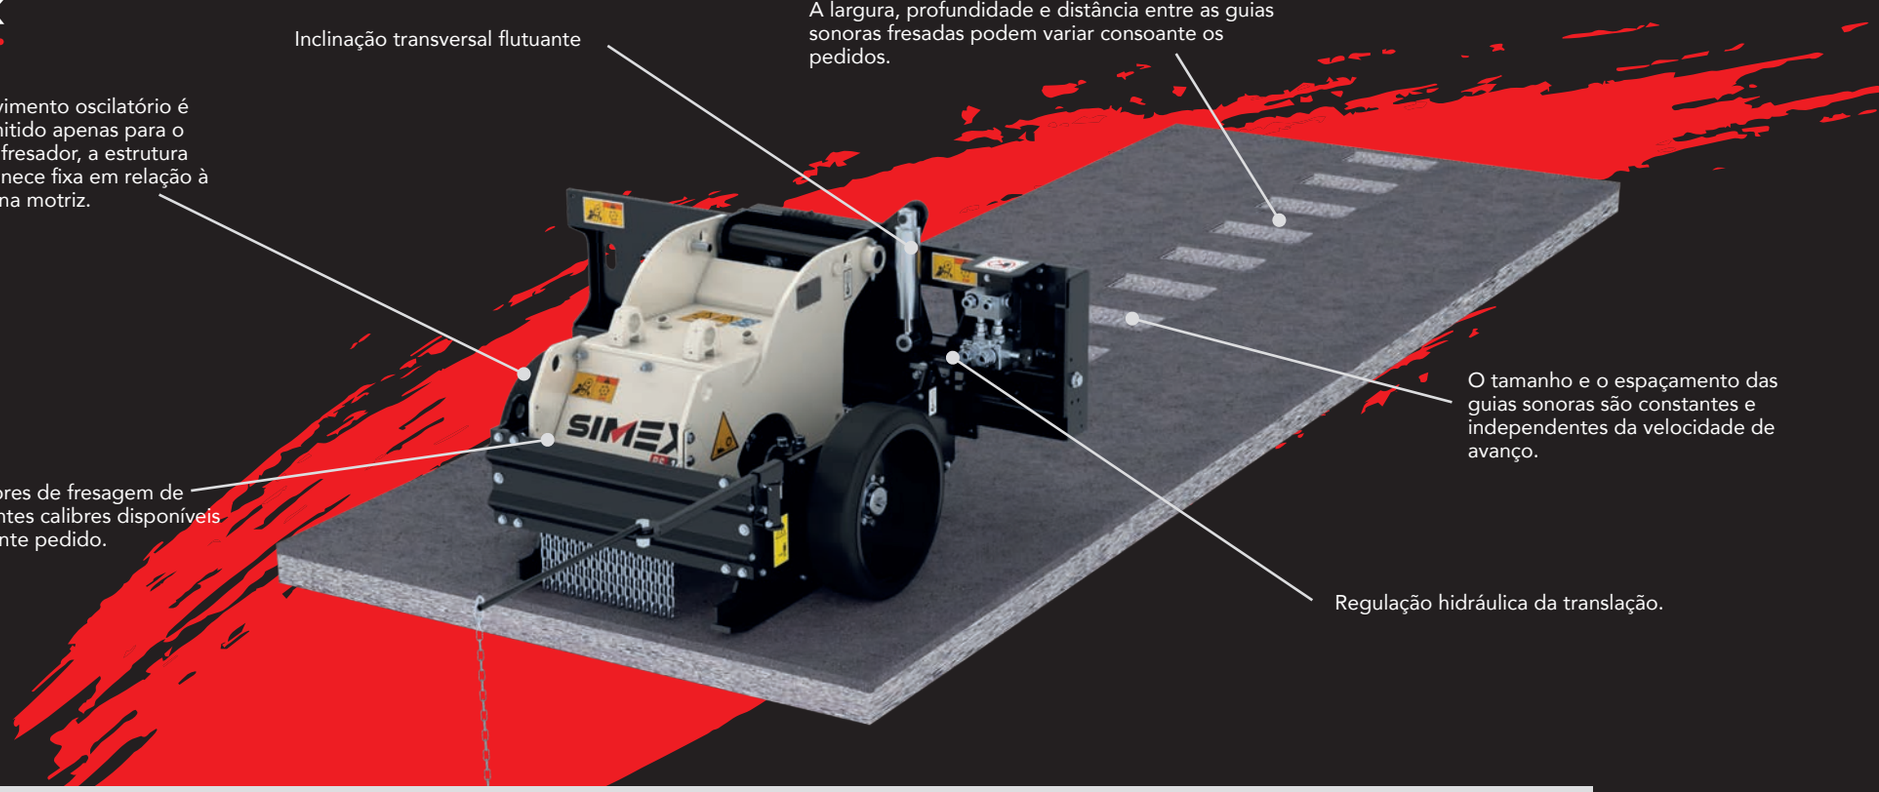


O tamanho e o espaçamento das guias sonoras são constantes e independentes da velocidade de avanço.

Tambores de fresagem de diferentes calibres disponíveis mediante pedido.

Regulação hidráulica da translação.

**UM EQUIPAMENTO 3 EM 1**

A fresadora Simex RS 16 combina três aplicações num único equipamento: criação de guias sonoras, escarificação e remoção de sinalética horizontal. Como todas as fresadoras Simex da gama PL, a RS 16 também pode ser utilizada tanto para a escarificação de conglomerados betuminosos como para pavimentos de betão. O equipamento também pode ser utilizado com um tambor multi-dentes para a remoção de sinalética horizontal, resultando numa tripla utilização.

| DADOS TÉCNICOS | | RS 16<br>*VERSÃO DE FRESADORA PARA GUIAS SONORAS* | RS 16<br>*VERSÃO DE FRESADORA DE CORTE CONTÍNUO* |
|---|---|---|---|
| Largura do tambor (A) | mm<br>*inch* | | 300 - 350 - 400<br>*12 - 14 - 16* |
| Profundidade (D) | mm<br>*inch* | | 0 - 150<br>*0 - 6* |
| Largura do tambor para acabamentos superficiais (*) | mm<br>*inch* | | 350<br>*14* |
| Profundidade do tambor para acabamentos superficiais (*) | mm<br>*inch* | | 0 - 25<br>*0 - 1* |
| Largura da guia sonora (1) | mm<br>*inch* | 300 - 350 - 400<br>*12 - 14 - 16* | |
| Profundidade da guia sonora (1) | mm<br>*inch* | 0 - 25<br>*0 - 1* | |
| Entre-eixo entre guias sucessivas (standard) (C) | | 300<br>*12* | |
| Entre-eixo entre guias sucessivas (opcional) (C) | mm<br>*inch* | 305 - 610<br>*12 - 24* | |
| Comprimento da guia sonora (standard) (B) | mm<br>*inch* | 178<br>*7* | |
| Comprimento da guia sonora (opcional) (B) | mm<br>*inch* | 150 - 230<br>*6 - 9* | |
| Regulação da profundidade | | - | Manual |
| Translação lateral | | Hidráulica | Hidráulica |
| Inclinação transversal | | Automática | Automática |
| Inclinação | | 16° | 16° |
| Peso operacional (2) | kg<br>*lbs* | 1040<br>*2300* | 830<br>*1830* |
| Peso operacional com sistema de água integrado (2) | kg<br>*lbs* | 1200<br>*2640* | 990<br>*2200* |
| Fluxo de óleo necessário | l/min<br>*gpm* | 90 - 140<br>*24 - 37* | 90 - 140<br>*24 - 37* |
| Pressão máxima do óleo | BAR<br>*psi* | 250<br>*3625* | 250<br>*3625* |

*(1) Tamanhos standard – tamanhos diferentes disponíveis mediante pedido.*
*(2) É da responsabilidade do instalador verificar as características da máquina motriz, que devem ser adequadas ao peso e às características do equipamento.*
*(*) Opcional*

*Declinamos toda e qualquer responsabilidade pelas informações fornecidas. Sob reserva de alterações técnicas.*

DESCARREGAR A FICHA TÉCNICA ATUALIZADA
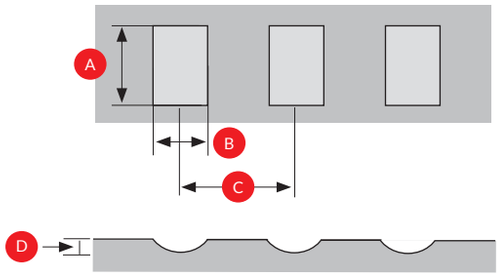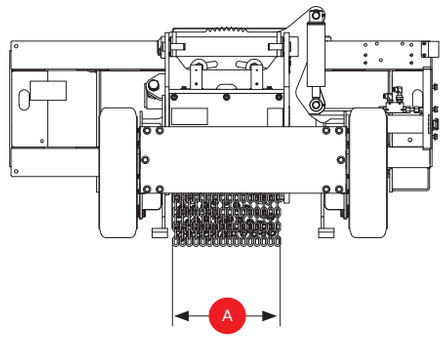
Leia o código QR com o seu smartphone